
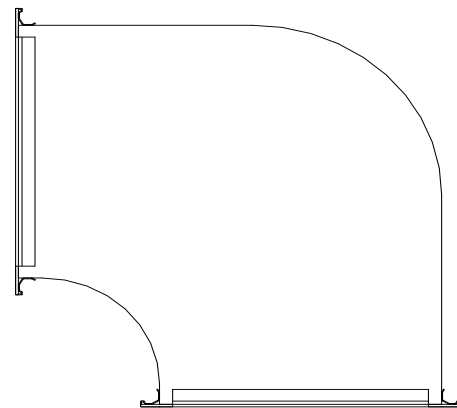


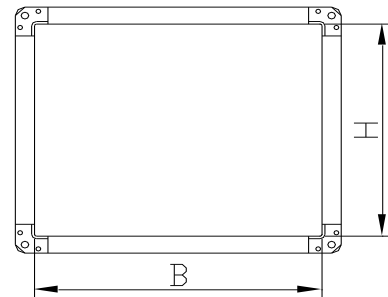


Kanali in cevi za prezračevanje


Pravokotni kanali in oblikovni kosi

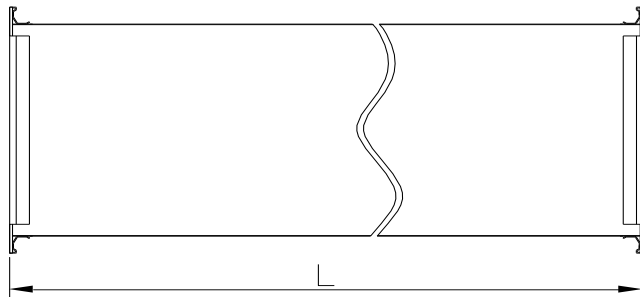

- ✓ izdelani iz pocinkane, Al ali nerjaveče pločevine
- ✓ s prirobnicami za spajanje iz HM profila
- ✓ brez prirobnic
- ✓ tesnostni razred I
- ✓ tesnostni razred II po naročilu

Spiralne cevi - SC

- ✓ Debelina stene cevi (s) v skladu s **DIN 24145** standardom (osenčena polja)
- ✓ Standardne debeline do premera 315mm, dolžine 3m ali 5m vedno na zalogi
- ✓ Ostale debeline in dolžine po naročilu

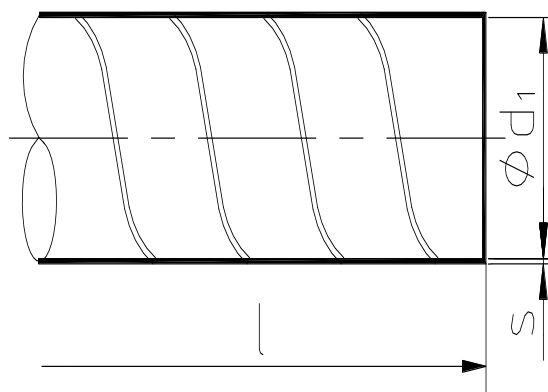

Nazivni premer $\varnothing d_1$ [mm]	SC				
	s=0,5mm [kg/m]	s=0,6mm [kg/m]	s=0,7mm [kg/m]	s=0,8mm [kg/m]	s=1,0mm [kg/m]
80					
100	1,46	1,75			
125	1,83	2,19			
150	2,18	2,62			
160	2,33	2,80	3,27	3,74	4,67
180	2,63	3,15	3,68	4,20	5,25
200	2,92	3,50	4,08	4,66	5,83
225	3,28	3,94	4,60	5,25	6,56
250	3,64	4,37	5,10	5,83	7,29
280	4,08	4,90	5,72	6,54	8,17
300	4,38	5,25	6,13	7,00	8,75
315	4,59	5,51	6,43	7,35	9,19
355		6,21	7,25	8,28	10,35
400		7,00	8,17	9,34	11,67
450		7,87	9,18	10,50	13,12
500		8,75	10,21	11,66	14,58
560		9,80	11,43	13,06	16,33
630			12,86	14,70	18,37
650			13,27	15,17	18,96
710				16,57	20,71
800				18,66	23,33
900					26,25
1000					29,16
1250					36,46
1400					40,83